

SISTEMA DE ARMARIOS COMPONIBLES “SPEED” PUERTA TRANSPARENTE

Serie SLD

El sistema de armarios componibles SPEED de puerta transparente en acero inoxidable, serie SLD, tiene como requisito básico la velocidad de unión en batería. Los valores que lo caracterizan son calidad, solidez, estética y proporción de las formas.

CERTIFICACIONES

- Grado de protección IP66-IP69K-IP67 certificado por TÜV SUD según la norma EN 62208.
- Grado de protección TYPE 1, 12, 4, 4X (marca cULus) según UL50, 508A, 746C y CSA 22.2 No 14,94 (bajo pedido).
- Idóneos para utilizar en atmósferas potencialmente explosivas (Grupo -II-, Categoría -3-, Zona -22,2-) con la aplicación del accesorio KIT-ATEX- SPL-2-22 y ventana de vidrio estratificado
- Proceso de soldadura calificado según 15614-1:2012 WPQR (Welding Procedure Qualification Record).



CARACTERÍSTICAS


- Realizado en acero inoxidable AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Marco compuesto autoportante + vigas esp=20/10 plegadas y perforadas con paso DIN 25, que se puede equipar con paneles en los lados.
- Ausencia total de agujeros pasantes para una perfecta hermeticidad.
- Acabado externo SATINADO FINO tipo Scotch-brite medio.
- Puerta frontal reversible con un robusto panel transparente en LEXAN anti-golpe y anti-UV fijado con junta adhesiva y con perfil de bloqueo mecánico para garantizar la duración en el tiempo y en cualquier condición de uso.
- Puerta frontal reversible y que se puede abrir como mínimo a 120° con 4 bisagras internas de acero inoxidable, manija ergonómica en poliamida con inserto de acero inoxidable de doble aleta, 4 puntos de apriete, varillas de acero inoxidable.
- Marco de reforzamiento dentro de la puerta en tubular de acero al carbono galvanizado resistente y pre-perforado con paso DIN 25 mm para la fijación de accesorios.
- Panel trasero perfectamente liso y no extraíble.
- Parte externa superior perfectamente lisa y no extraíble.
- Brida pasacable inferior única hermética y extraíble con un sistema de ganchos rápidos.
- Junta de estanquidad de poliuretano de extensión robotizada en todas las partes abribles y extraíbles.
- Perfiles de tope en las juntas inclinados para evitar la acumulación de los líquidos.
- Puertas y paneles con bordes anti-corte para una seguridad total del operador.
- Placa de montaje en chapa galvanizada esp=25/10 deslizante en profundidad con superficie de cableado aumentada, sistema de introducción sobre correderas y dispositivo de fijación rápida en la posición definitiva.
- Tornillos y accesorios fuera de la junta completamente en acero inoxidable.
- Tomas de tierra según las normativas vigentes.
- Sistema de elevación por cáncamos (incluido).
- Ejecución de 1 puerta para anchos de hasta 1000 mm.
- Ejecuciones de 2 puertas con cierre en el centro, montante central extraíble para anchos >1000 mm.
- En las versiones de 2 puertas el cierre está en el centro y las bisagras están a los lados de la estructura, las puertas son independientes y tienen el sistema de cerradura.

PLUS BAJO PEDIDO

- Perforaciones según dibujo en los costados.
- Juntas de silicona resistentes desde -50 °C hasta +120 °C.
- Realizaciones con acero AISI 316L u otros aceros especiales.
- Accesorios genéricos o específicos




1 PUERTA

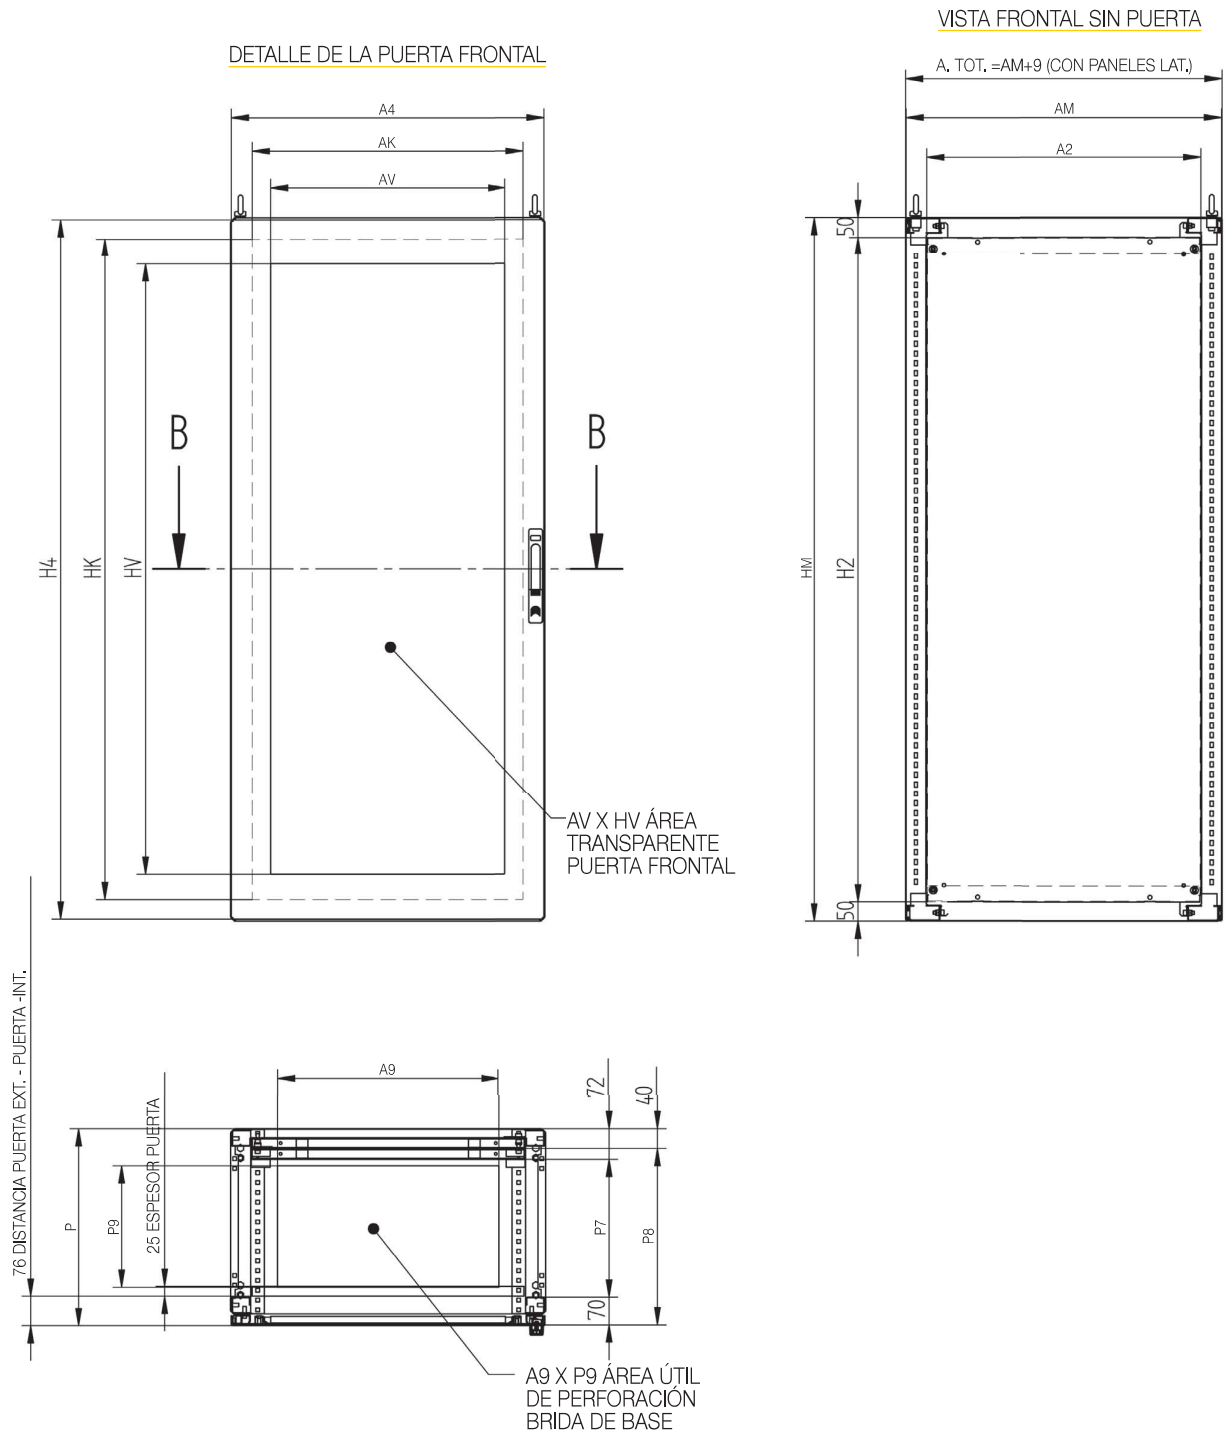


CÓDIGO ART.	DIMENSIONES NOMINALES			N. PUERTAS	DIMENSIONES MÁX.		DIM. PANEL TRANSPARENTE PUERTA		DIMENSIONES PUERTA INTERNA		DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL		DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA)		DIM. PUERTA FRONTAL		DIM. PERF. PANEL LATERAL		PERF. ÚTIL INSER. LAT. PLACA	PLACA PUERTA INSER. FRONT. PLACA	DIM. PERF. BRIDA INFERIOR	
	A	H	P		AM	HM	AV	HV	AK	HK	A1	H1	A2	H2	A4	H4	H5	P5	P7	P8	A9	P9
SLD06018040	600	1800	400	1	605	1800	400	1560	495	1690	504	1700	500	1700	602	1790	1685	250	258	350	366	210
SLD06018050	600	1800	500	1	605	1800	400	1560	495	1690	504	1700	500	1700	602	1790	1685	350	358	450	366	310
SLD06018060	600	1800	600	1	605	1800	400	1560	495	1690	504	1700	500	1700	602	1790	1685	450	458	550	366	410
SLD06020050	600	2000	500	1	605	2000	400	1760	495	1890	504	1900	500	1900	602	1990	1885	350	358	450	366	310
SLD06020060	600	2000	600	1	605	2000	400	1760	495	1890	504	1900	500	1900	602	1990	1885	450	458	550	366	410

Serie “SLD”

DETALLE DE LA PUERTA FRONTAL

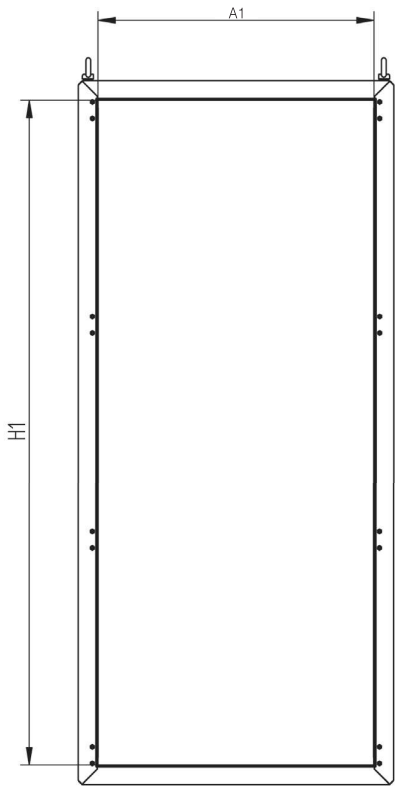


VISTA LATERAL CON PANEL LATERAL

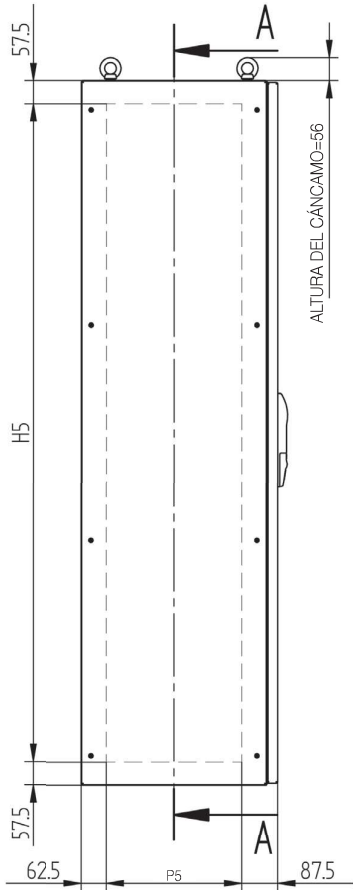


CÓDIGO ART.	DIMENSIONES NOMINALES			N. PUERTAS	DIMENSIONES MÁX.		DIM. PANEL TRANSPARENTE PUERTA		DIMENSIONES PUERTA INTERNA		DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL		DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA)		DIM. PUERTA FRONTAL		DIM. PERF. PANEL LATERAL		PERF. ÚTIL INFER. LAT. PLACA	PLACA PUERTA INFER. FRONT. PLACA	DIM. PERF. BRIDA INFERIOR	
	A	H	P		AM	HM	AV	HV	AK	HK	A1	H1	A2	H2	A4	H4	H5	P5	P7	P8	A9	P9
SLD08018040	800	1800	400	1	805	1800	400	1560	695	1690	704	1700	700	1700	802	1790	1685	250	258	350	566	210
SLD08018050	800	1800	500	1	805	1800	600	1560	695	1690	704	1700	700	1700	802	1790	1685	350	358	450	566	310
SLD08018060	800	1800	600	1	805	1800	600	1560	695	1690	704	1700	700	1700	802	1790	1685	450	458	550	566	410
SLD08020050	800	2000	500	1	805	2000	600	1760	695	1890	704	1900	700	1900	802	1990	1885	350	358	450	566	310
SLD08020060	800	2000	600	1	805	2000	600	1760	695	1890	704	1900	700	1900	802	1990	1885	450	458	550	566	410
SLD10018050	1000	1800	500	1	1005	1800	800	1560	895	1690	904	1700	900	1700	1002	1790	1685	350	358	450	766	310
SLD10018060	1000	1800	600	1	1005	1800	800	1560	895	1690	904	1700	900	1700	1002	1790	1685	450	458	550	766	410
SLD10020050	1000	2000	500	1	1005	2000	800	1760	895	1890	904	1900	900	1900	1002	1990	1885	350	358	450	766	310
SLD10020060	1000	2000	600	1	1005	2000	800	1760	895	1890	904	1900	900	1900	1002	1990	1885	450	458	550	766	410

2 PUERTAS



DETALLE DE LA PUERTA FRONTAL

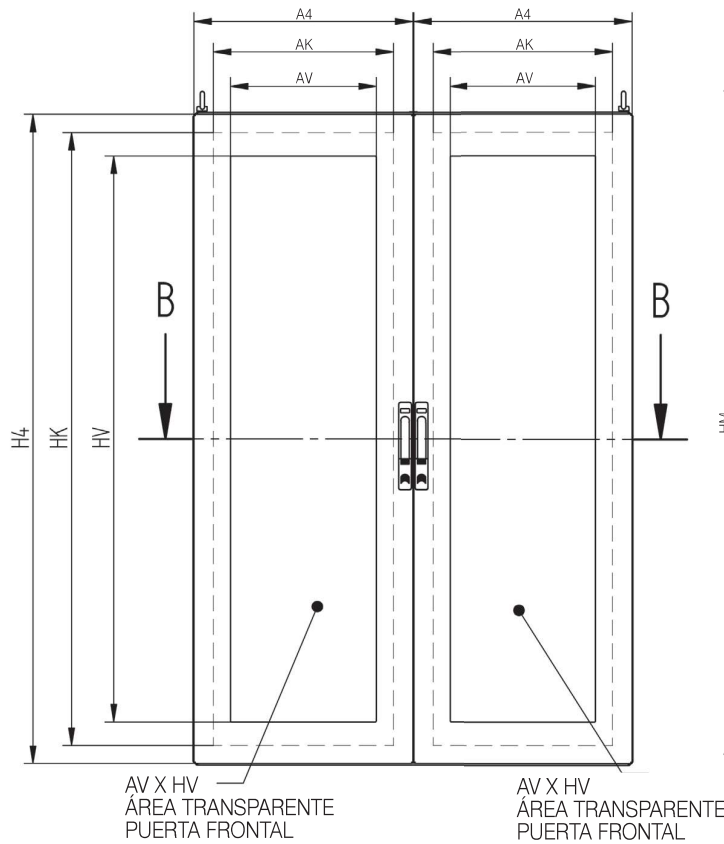

VISTA FRONTAL SIN PUERTA

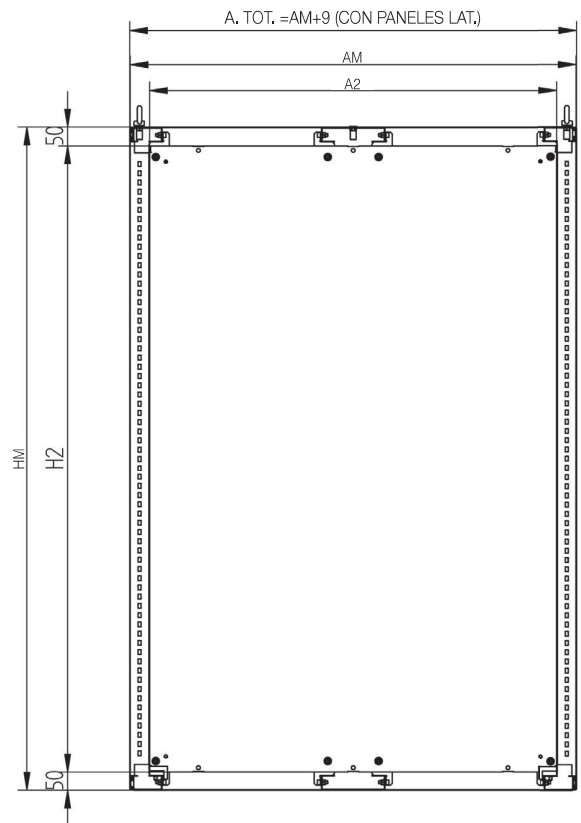


76 DISTANCIA PUERTA EXT. - PUERTA -INT.

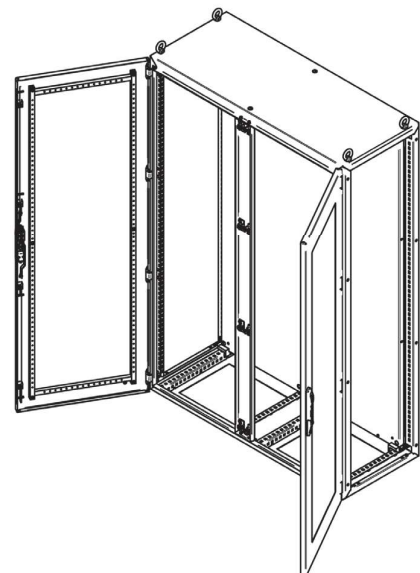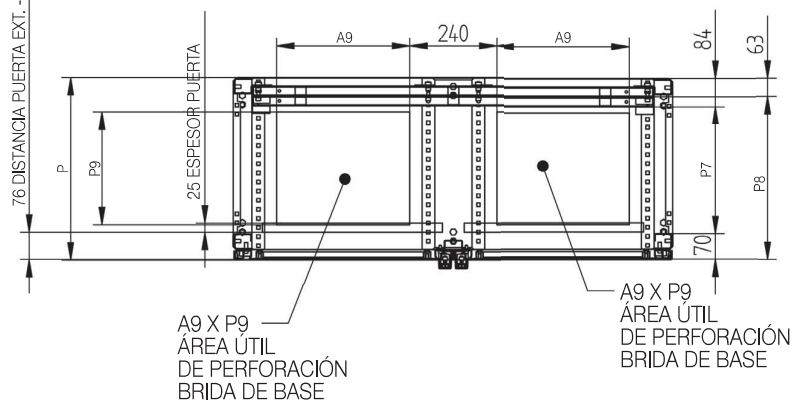


Series “SLD”

DETALLE DE LA PUERTA FRONTAL

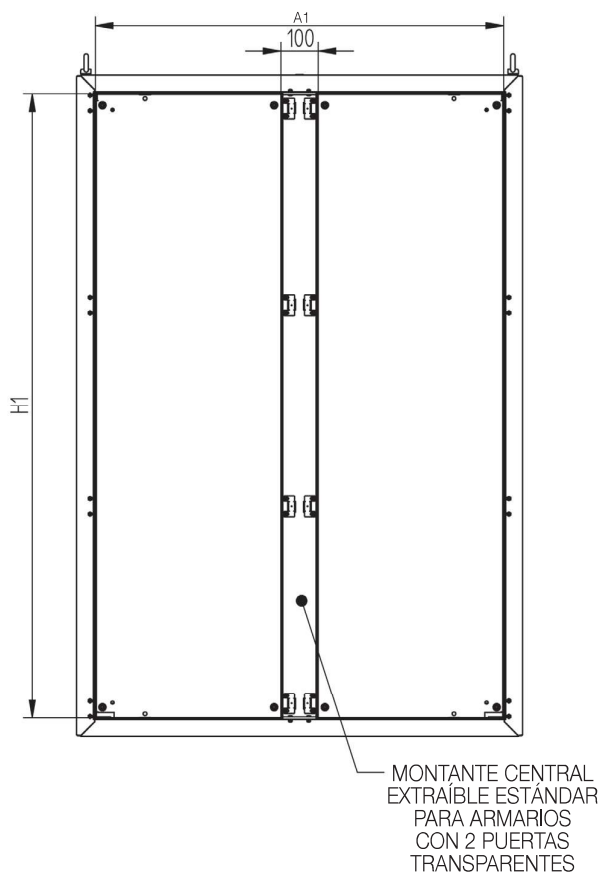

VISTA LATERAL CON
PANEL LATERAL

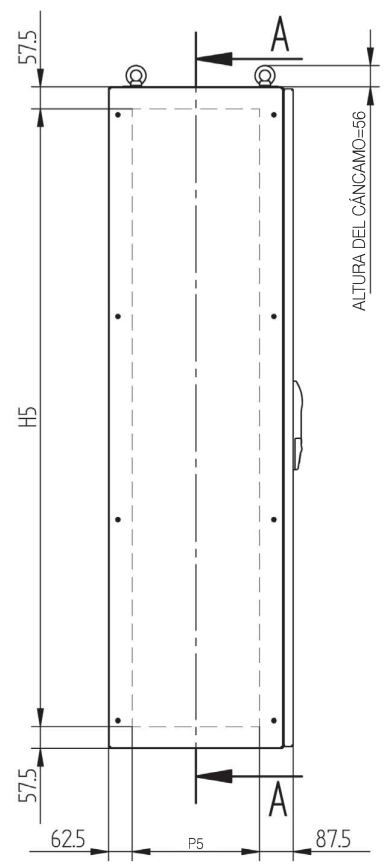

CÓDIGO ART.	DIMENSIONES NOMINALES			N. PUERTAS	DIMENSIONES MÁX.		DIM. PANEL TRANSPAR. PUERTA		DIMENSIONES PUERTA INTERNA		DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL		DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA)		DIM. PUERTA FRONTAL		DIM. PERF. PANEL LATERAL		PERF. ÚTIL INFER. LAT. PLACA	PLACA PUERTA INFER. FRONT. PLACA	DIM. PERF. BRIDA INFERIOR	
	A	H	P		AM	HM	AV	HV	AK	HK	A1	H1	A2	H2	A4	H4	H5	P5	P7	P8	A9	P9
SLD12018040	1200	1800	400	2	1210	1800	400	1560	495	1690	1109	1700	1100	1700	602	1790	1685	250	258	350	366	210
SLD12018050	1200	1800	500	2	1210	1800	400	1560	495	1690	1109	1700	1100	1700	602	1790	1685	350	358	450	366	310
SLD12018060	1200	1800	600	2	1210	1800	400	1560	495	1690	1109	1700	1100	1700	602	1790	1685	450	458	550	366	410
SLD12020050	1200	2000	500	2	1210	2000	400	1760	495	1890	1109	1900	1100	1900	602	1990	1885	350	358	450	366	310
SLD12020060	1200	2000	600	2	1210	2000	400	1760	495	1890	1109	1900	1100	1900	602	1990	1885	450	458	550	366	410