





SERIE LC - LD - LE

SERIE "LD"

- Marco autoportante obtenido de una sola lámina de chapa.
- 1 plano inclinado abrible superior con bisagra desde abajo hacia arriba con muelles de gas o varillas de sostén.
- 1 puerta inferior reversible (2 sin montante central para ancho 1200) abrible con bisagras a 120°.
- 1 placa inferior en chapa galvanizada en caliente fijada internamente a la parte trasera con tornillos prisioneros roscados de acero inoxidable.
- 1 placa de montaje hermética en la parte inferior entre el cuerpo del pupitre y el zócalo (2 para ancho 1200).
- 1 zócalo descomponible H=100 mm (que se puede sustituir con otros tipos de zócalo).
- Tornillos prisioneros de puesta a tierra en todas las partes extraíbles, según las normativas vigentes.
- Junta de estanquidad de poliuretano o de EPDM.

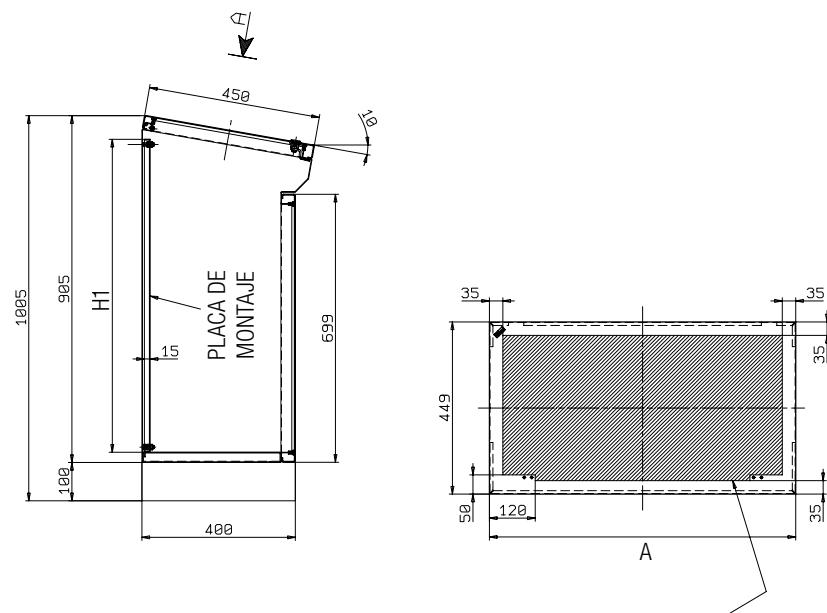

ESPACIO ÚTIL PARA PERFORACIÓN EN LA PUERTA SUPERIOR

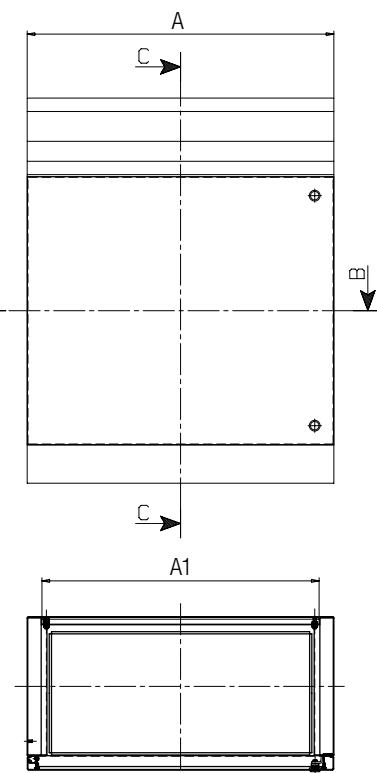

Código Art.	Dimensiones nominales			N. de puertas superior + inferior	Dimensiones placas de montaje incluidas	
	A	H (con zócalo)	P		A1	H1
LD 6010040	600	1000	400	1+1	427	817
LD 8010040	800	1000	400	1+1	727	817
LD 10010040	1000	1000	400	1+1	881	751
LD 12010040	1200	1000	400	1+2	1086	751