


## DES 16

### **Bastidor divisible para cables con cabeza**

- ▶ Prensaestopas divisible
- ▶ Tornillos de cierre del marco de AISI304
- ▶ Hasta IP66
- ▶ Estanqueidad del cable según EN 62444
- ▶ Robusto IK10

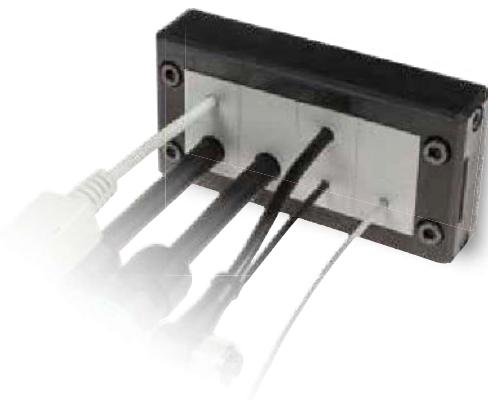

El marco divisible DES 16 permite el paso de cables con cabeza con secciones transversales de 2 a 34 mm gracias a los distintos soportes pasacables disponibles. El cierre lateral del marco proporciona protección contra el desgarro y el agua.

### **Características**

**Material:** PP+GF


**Inflamabilidad:** autoextinguible según UL94-V0

**Temperatura:** -40 °C... +155 °C (estática)

**Propiedades:** sin halógenos, sin siliconas



### **Dimensions [mm]**



### **Productos relacionados**

-  Soportes SPG y SPG M
-  Soportes SPP y SPP K
-  Soportes SPP 2x
-  Soportes SPP 4x
-  Enganche Flap

Punzonadora hidráulica HY360

Producto también disponible en versión ATEX