

DES-PM 24

Pasacables simples con doble membrana

- ▶ Gran número de cables utilizables
- ▶ Cierre mecánico perfecto
- ▶ Económico
- ▶ Alta protección contra el agua (IP65-66)




Modelo/Código	N.º Cables - Ø del cable [mm]	Dimensiones [mm]		Piezas x paq.
		Apertura	Pasacables	
DES-PM24-12G_MPX	12 - máx. 15	112 x 36 máx. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14G_MPX	14 - máx. 12.1			
DES-PM24-17G_MPX	5 - máx. 10.5 12 - máx. 12.6			
DES-PM24-18G_MPX	4 - máx. 6.5 5 - máx. 10.5 5 - máx. 12.6 4 - máx. 16.1			
DES-PM24-20G_MPX	13 - máx. 6.5 7 - máx. 12.1			
DES-PM24-26G_MPX	16 - máx. 6.5 4 - máx. 12.1 4 - máx. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42G_MPX	1 - máx. 4.7 12 - máx. 5 17 - máx. 6.4 12 - máx. 7.2			
DES-PM24-48G_MPX	48 - máx. 6.5			
DES-PM24-50G_MPX	33 - máx. 5.3 9 - máx. 6.4 8 - máx. 8.3			

Los pasacables DES-PM 24 son una alternativa económica y fiable a los pasacables industriales estándar.

Tras perforar ligeramente la membrana frontal, se introduce el tamaño de cable necesario a través de la pared, donde la segunda membrana permite un mayor sellado mecánico y fluido.

Doble membrana

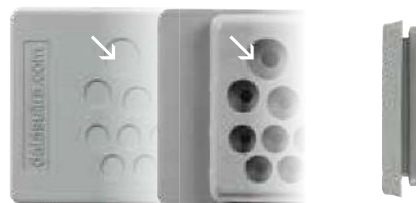

Características

Material: Elastómero termoplástico (TPE)

Inflamabilidad: UL94-V0, autoextinguible

Temperatura: -40 °C... +105 °C (estática)


Propiedades: sin halógenos, sin siliconas

Espesor de la pared: 1,5 a 2,5 mm

Productos relacionados

Punzonadora HY360 y punzones relacionados

Dimensiones [mm]

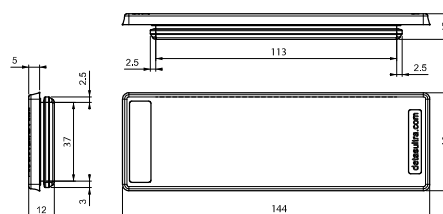

DES-PM 24

Pasacables simples con doble membrana

- ▶ Gran número de cables utilizables
- ▶ Cierre mecánico perfecto
- ▶ Económico
- ▶ Alta protección contra el agua (IP65-66)



Modelo/Código	N.º Cables - Ø del cable [mm]	Dimensiones [mm]		Piezas x paq.
		Apertura	Pasacables	
DES-PM24-12B_MPX	12 - máx. 15	112 x 36 máx. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14B_MPX	14 - máx. 12.1			
DES-PM24-17B_MPX	5 - máx. 10.5 12 - máx. 12.6			
DES-PM24-18B_MPX	4 - máx. 6.5 5 - máx. 10.5 5 - máx. 12.6 4 - máx. 16.1			
DES-PM24-20B_MPX	13 - máx. 6.5 7 - máx. 12.1			
DES-PM24-26B_MPX	16 - máx. 6.5 4 - máx. 12.1 4 - máx. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42B_MPX	1 - máx. 4.7 12 - máx. 5 17 - máx. 6.4 12 - máx. 7.2			
DES-PM24-48B_MPX	48 - máx. 6.5			
DES-PM24-50B_MPX	33 - máx. 5.3 9 - máx. 6.4 8 - máx. 8.3			

Los pasacables DES-PM 24 son una alternativa económica y fiable a los pasacables industriales estándar.

Tras perforar ligeramente la membrana frontal, se introduce el tamaño de cable necesario a través de la pared, donde la segunda membrana permite un mayor sellado mecánico y fluido.

Doble membrana



Características

Material: Elastómero termoplástico (TPE)

Inflamabilidad: UL94-V0, autoextinguible

Temperatura: -40 °C... +105 °C (estática)

Propiedades: sin halógenos, sin siliconas

Espesor de la pared: 1,5 a 2,5 mm

Productos relacionados

Punzonadora HY360 y punzones relacionados

Dimensiones [mm]

