

CARACTERÍSTICAS


- Realizado en acero inoxidable AISI 304L (Wnr 1.4307).
- Marco compuesto autoportante + vigas esp= 20/10 plegadas y perforadas con paso DIN 25, que se puede equipar con paneles en los lados.
- Ausencia total de agujeros pasantes para una perfecta hermeticidad.
- Acabado externo SATINADO FINO tipo Scotch-brite medio.
- Puerta frontal reversible y abrible a mínimo 120°, con bisagras internas de acero inoxidable, manija ergonómica con inserto de doble aleta.
- Panel trasero integrado en el marco portante.
- Brida pasacable.
- Brida pasacable inferior y superior única hermética y extraíble.
- Junta de estanquidad de poliuretano de extensión robotizada en todas las partes abribles y extraíbles.
- Perfiles de tope en las juntas inclinados para evitar la acumulación de los líquidos.
- Puertas con bordes anti-corte para una seguridad total del operador.
- Tornillos y accesorios fuera de la junta completamente en acero inoxidable.
- Tomas de tierra según las normativas vigentes.

PLUS BAJO PEDIDO

- Otros tipos de insertos o cerraduras.
- Accesorios genéricos o específicos.
- Perforaciones según dibujo en puerta, parte superior y paneles laterales.
- Juntas conductivas o de silicona resistentes desde - 50 °C hasta + 120 °C.
- Dimensiones especiales.
- Realizaciones con acero AISI 316L u otros aceros especiales.




DETALLE DE LA PUERTA FRONTAL

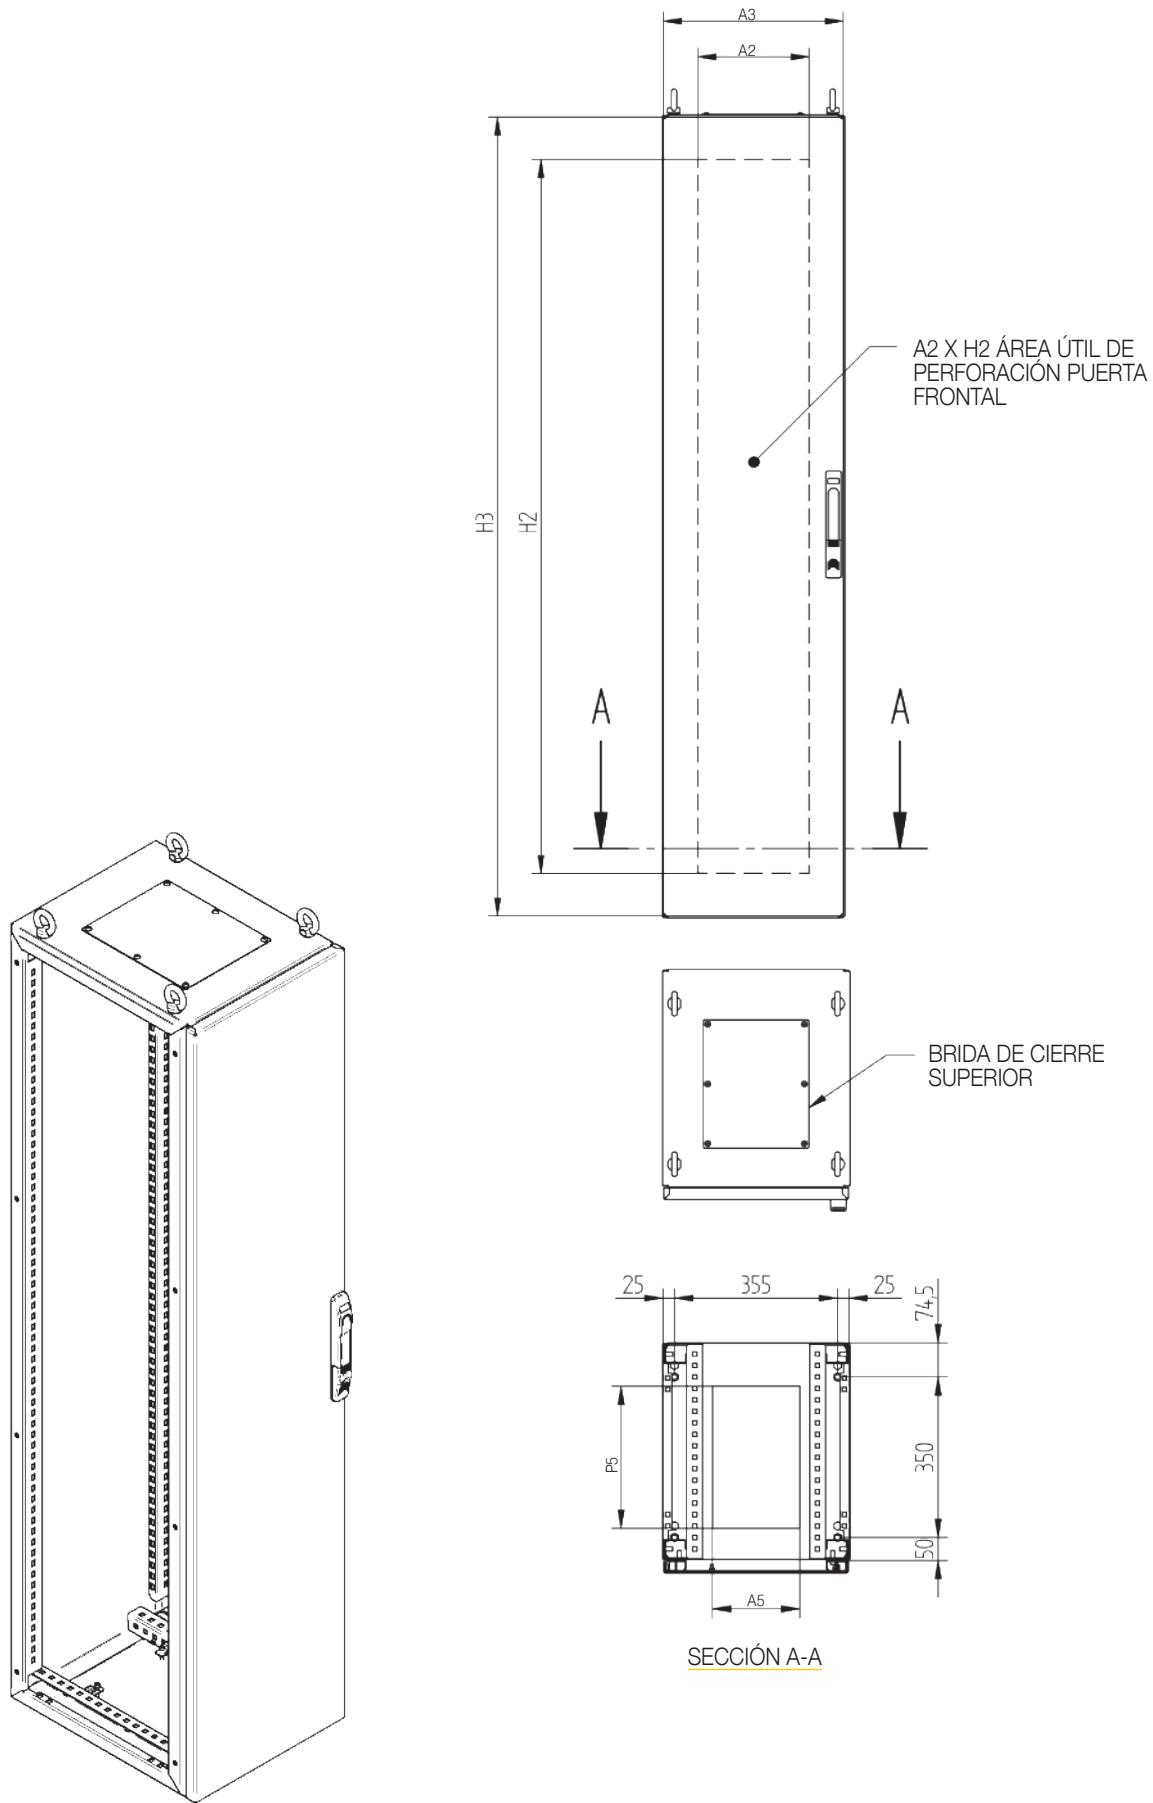


Serie "SRCM"

VISTA FRONTAL SIN PUERTA



A. TOT. =AM+9 (CON Paneles LAT.)

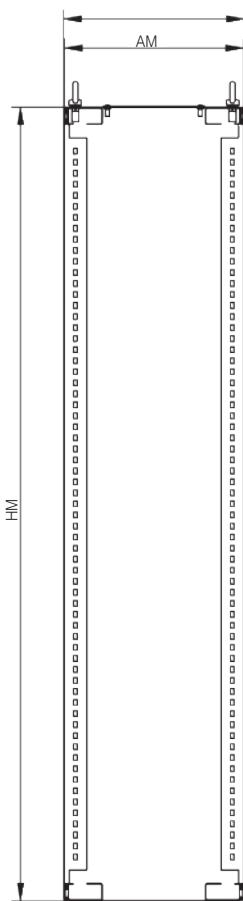

SECCIÓN B-B

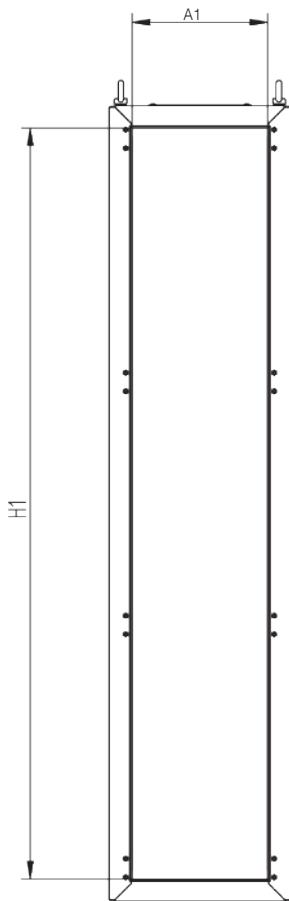

VISTA LATERAL CON PANEL LATERAL

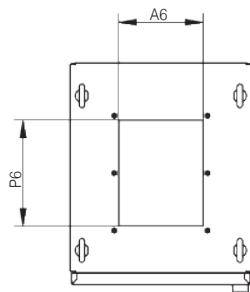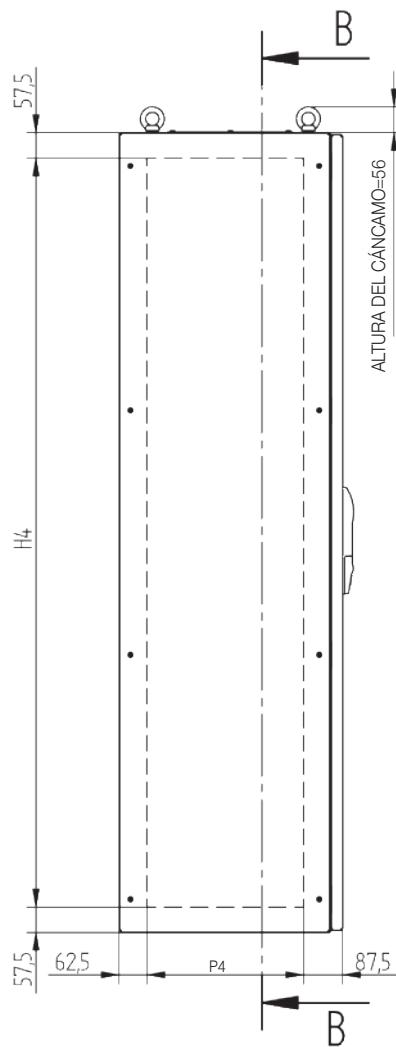

CÓDIGO ART.	DIMENSIONES NOMINALES			N. PUERTAS	DIMENSIONES MÁX.		DIM. ÚTILES DE LA ENTRADA FRONTAL		DIM. PLACA DE MONTAJE (INCLUIDA)		DIM. PERF. PUERTA FRONTAL		DIMENSIONES PUERTA FRONTAL		DIM. PERF. PANEL LATERAL		DIM. PERF. BRIDA INFERIOR	
	A	H	P		AM	HM	A1	H1	A2	H2	A3	H3	A4	H4	H5	P5	A9	P9
SRCM4018040_2	400	1800	400	1	405	1800	304	1700	240	1600	402	1790	1685	250	190	210	190	140
SRCM4018050_2	400	1800	500	1	405	1800	304	1700	240	1600	402	1790	1685	350	190	310	190	240
SRCM4018060_2	400	1800	600	1	405	1800	304	1700	240	1600	402	1790	1685	450	190	410	190	340
SRCM4020050_2	400	2000	500	1	405	2000	304	1900	240	1800	402	1990	1885	350	190	310	190	240
SRCM4020060_2	400	2000	600	1	405	2000	304	1900	240	1800	402	1990	1885	450	190	410	190	340