



PROTECTOR DE VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLE

IP 56 UL TIPO 1, 12, 4, 4X



CÓDIGO	ANCHO (A)	ALTURA (B)=(B1+B2)	PROFUNDIDAD (C)	DISTANCIA ENTRE EJES D x E	CORTE DEL PANEL F x G	VENTILACIÓN ASOCIADA	REJILLA DE VENTILACIÓN	GRADO IP	TIPO NEMA
HPS115U	180	235=(106+129)	55	105 x 135	92 x 92	SERIE ATV11	115 x 115	IP56	TIPO 12, TIPO 4X
HPS150U	215	270=(125+145)	62	140 x 170	125 x 125	SERIE ATV22	150 x 150	IP56	TIPO 12, TIPO 4X
HPS250U	315	370=(175+195)	70	240 x 270	224 x 224	SERIE ATV42 SERIE ATV43 SERIE ATV44	250 x 250	IP56	TIPO 12, TIPO 4X
HPS325U	390	445=(210+235)	75	315 x 345	291 x 291	SERIE ATV54 SERIE ATV55	325 x 325	IP56	TIPO 12, TIPO 4X

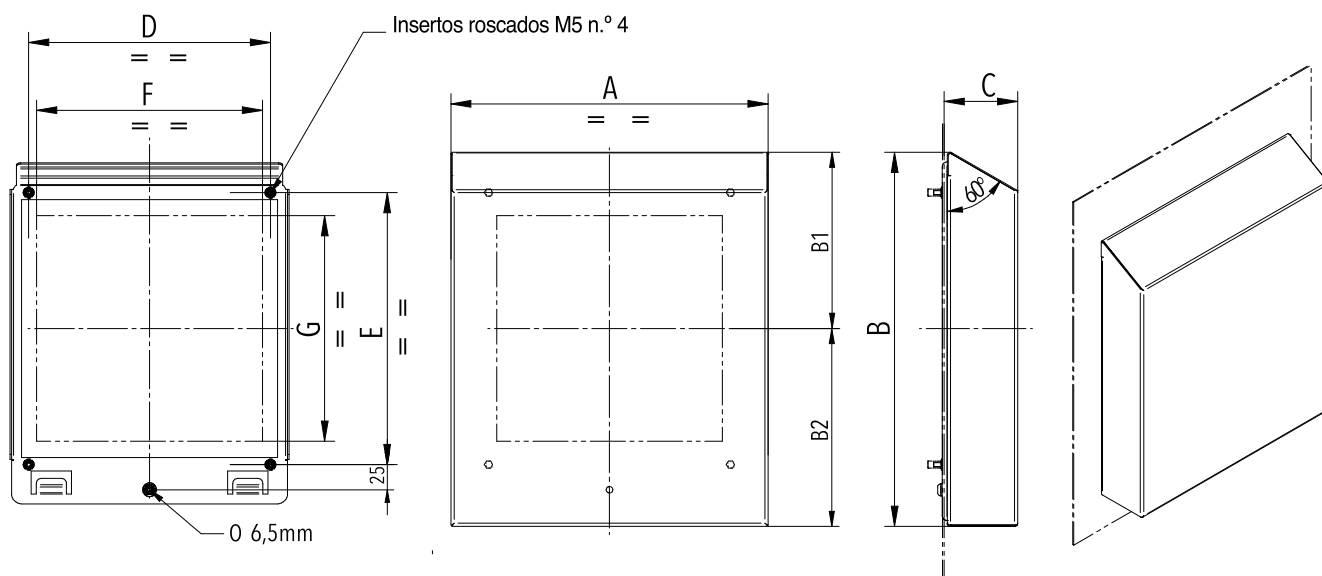

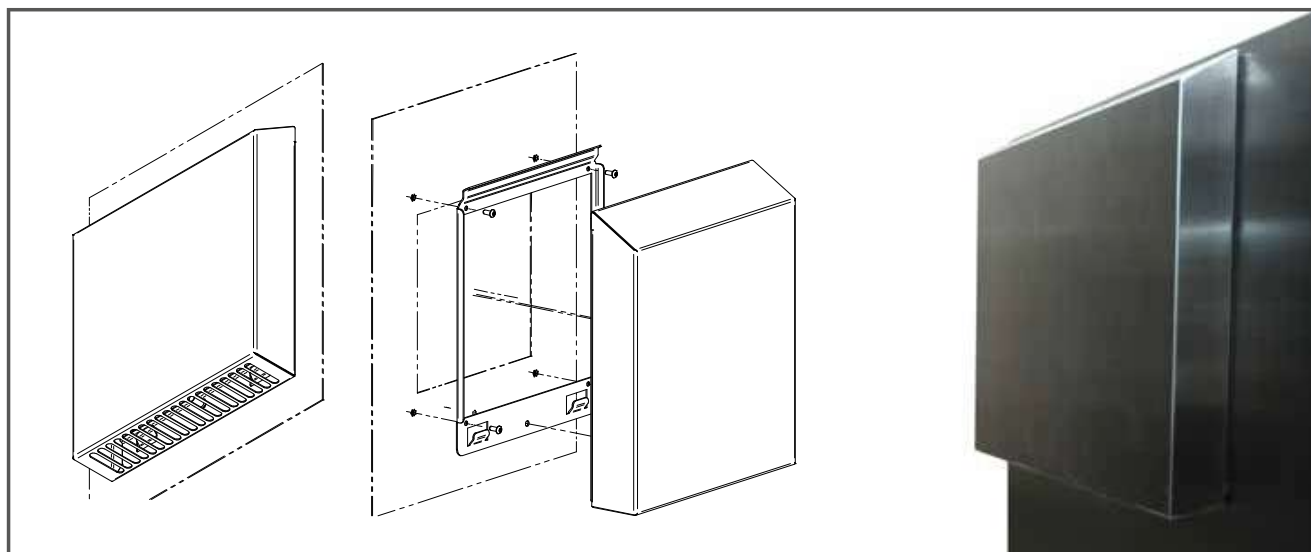

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA UNIDAD DE VENTILACIÓN DE LA SERIE ATV



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
C_ATV1000_MPX*	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SERIE ATV1
C_ATV2000_MPX*	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SERIE ATV2
C_ATV4000_MPX**	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SERIE ATV4
C_ATV5000_MPX**	REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA LA SERIE ATV5

* PAQUETE MÍNIMO DE 10 PIEZAS

** PAQUETE MÍNIMO DE 4 PIEZAS

SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE LABERINTO CON PROTECCIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y LOS RESPECTIVOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN IP 56


Los sistemas de filtración están realizados completamente en acero inoxidable AISI 304L (Wnr 1.4307) con sistema de protección de salpicaduras de laberinto.

Se montan completamente fuera de la estructura, facilitando la sustitución de la tela filtrante sin acceder al interior del cuadro.

Todos están preparados para ser combinados con los sistemas de ventilación MPGAMMA (los ventiladores se deben montar dentro del cuadro), y se suministran en kit con plantilla de perforación, bajo petición, se pueden realizar las perforaciones en la carpintería en la fábrica.




CÓDIGO	ANCHO (A)	ALTURA (B)=(B1+B2)	PROFUNDIDAD (C)	DISTANCIA ENTRE EJES D x E	CORTE DEL PANEL F x G	VENTILACIÓN ASOCIADA	REJILLA DE VENTILACIÓN	GRADO IP
ACC014N	215	270=(125+145)	62	140 x 170	125 x 125	ACC015N	120 x 120	IP56
ACC036N	315	370=(175+195)	70	240 x 270	224 x 224	ACC035N	Ø150	IP56

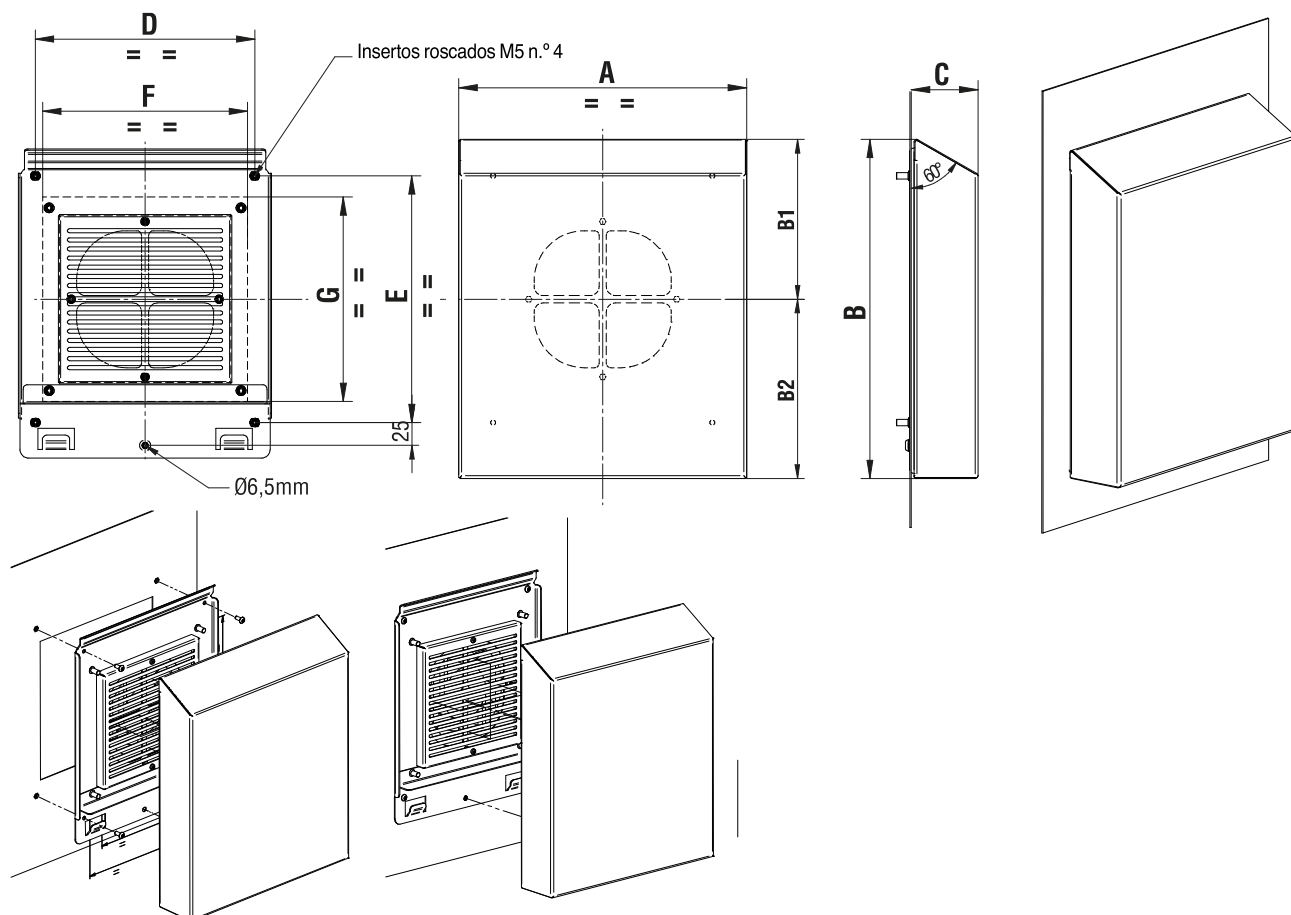


TORRE DE VENTILACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ACC038	TORRE DE VENTILACIÓN DIMENSIONES 300X300X80 PARA VENTILADOR ELÉCTRICO DIÁMETRO 150

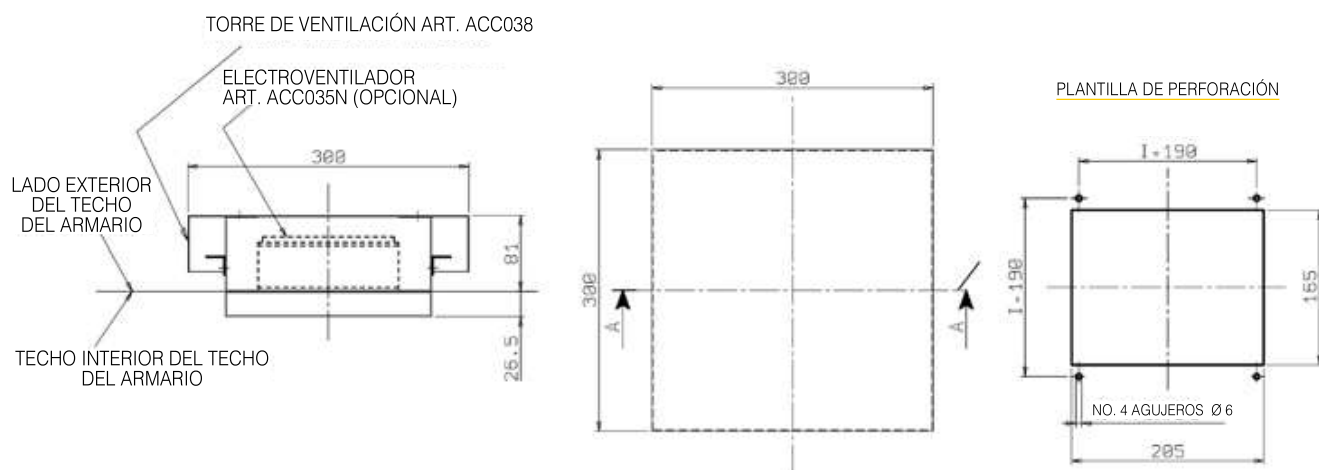

ELECTROVENTILADOR AXIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
ACC015N	ELECTROVENTILADOR AXIAL 230 V 50/60 Hz TAMAÑO 120X120
ACC015N_115VAC	ELECTROVENTILADOR AXIAL 115 V CA 50/60 Hz DIMENSIONES 120X120
ACC015N_24V DC	ELECTROVENTILADOR AXIAL 24 V CC 50/60 Hz DIMENSIONES 120X120
ACC035N	ELECTROVENTILADOR AXIAL 230 V 50/60 Hz DIÁMETRO 150
ACC035N_115VAC	ELECTROVENTILADOR AXIAL 115 V CA 50/60 Hz DIÁMETRO 150
ACC035N_24VDC	ELECTROVENTILADOR AXIAL 24 V CC 50/60 Hz DIÁMETRO 150

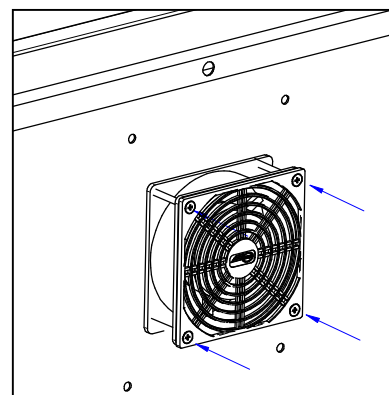

CÓD. ACC015N-ACC035N